


THALETEC NozzPro

Schützen Sie Ihren Apparat

Protect your Equipment




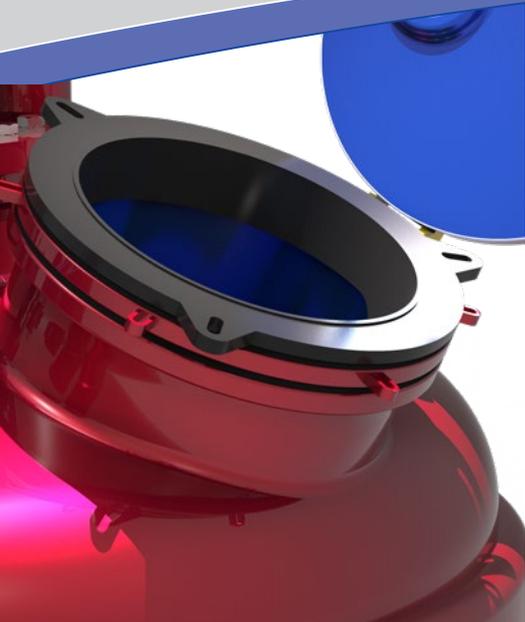

02 NozzPro-Schürze, Außenansicht wenn im Mannlochstutzen eingesteckt
NozzPro-skirt, external view when inserted in manway nozzle



01 NozzPro Schürze
NozzPro-skirt

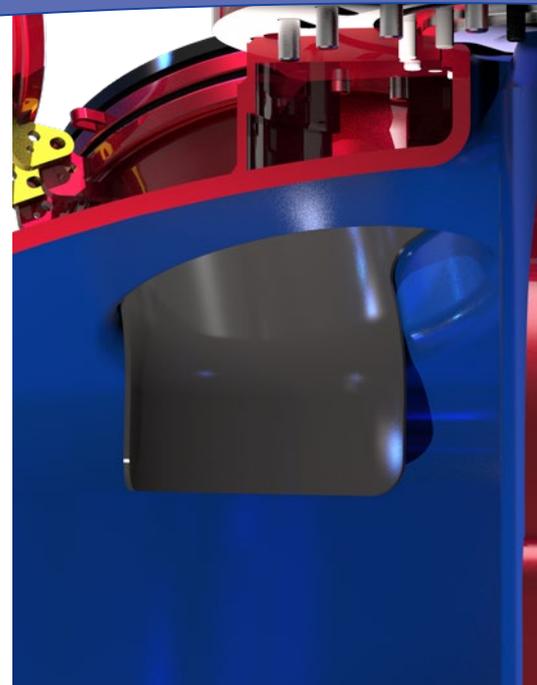

03 NozzPro-Schürze, Innenansicht.
Die Zunge schützt den Stutzenhals
NozzPro-skirt, inside view. The flap protects the nozzle's neck

Beschreibung

Die THALETEC NozzPro-Schürze schützt Ihren wertvollen emaillierten Apparat gegen Kratzer und Beschädigungen beim Einsteigen.

Die NozzPro-Schürze besteht vollständig aus elektrisch ableitfähigem Gummi. Ein stabiler Flanschring verleiht der Schürze eine hohe Stabilität. Ein formstabiler Ring steckt tief im Stutzen. Eine Zunge aus dem gleichen Material schützt zusätzlich den Stutzenhals des Behälters.

Merkmale

- NozzPro-Schürze für das Schützen des Mannlochstutzens beim Befahren des emaillierten Apparates
- Schützt den gesamten Einstiegsbereich (Flanschflächen, Stutzenhals)
- Vollständig aus elektrisch ableitfähigem Gummi für optimalen Schutz gegen Zerkratzen und Anstoßen
- Verfügbar für Mannlochöffnungen DN 500 und DN 600. Sonderausführungen auf Anfrage
- Sichere Positionierung im Stutzen
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über drei Befestigungslaschen

Vorteile

- Einfach zu reinigen und aufzubewahren
- Geringes Gewicht (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) und einfach zu transportieren
- Universell anwendbar bei Apparaten von THALETEC und denen von anderen Herstellern
- Kostengünstiges System für optimalen Schutz Ihrer wertvollen Apparate

Description

The THALETEC NozzPro-skirt protects your valuable glass-lined apparatus against scratches and damage during boarding.

The NozzPro-skirt is made entirely of electrically conductive rubber. A sturdy flange ring gives the skirt a high degree of stability. A dimensionally stable ring is inserted deep into the nozzle. A flap made of the same material additionally protects the nozzle neck of the container.

Features

- NozzPro-skirt for protecting the manhole nozzle when entering the glass-lined apparatus
- Protects the entire manhole area (flange surfaces, nozzle neck)
- Made entirely of electrically conductive rubber for optimum protection against scratching and bumping
- Available for manhole openings DN 500 and DN 600; special designs on request
- Secure positioning in the manway nozzle
- Additional fastening option via three fastening lugs

Advantages

- Easy to clean and store
- Low weight (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) and easy to transport
- Universally applicable for THALETEC and other manufacturers' equipment
- Cost-effective system for optimal protection of your valuable equipment

THALETEC GmbH

Steinbachstraße 3
 D - 06502 Thale

+ 49 (0) 3947 778-0
 + 49 (0) 3947 778-130

Hotline:

+ 49 (0) 3947 778-111
 service@thaletec.com
 www.thaletec.com

