


DIN – Rührwerksapparate CE 1600 – 40000 l

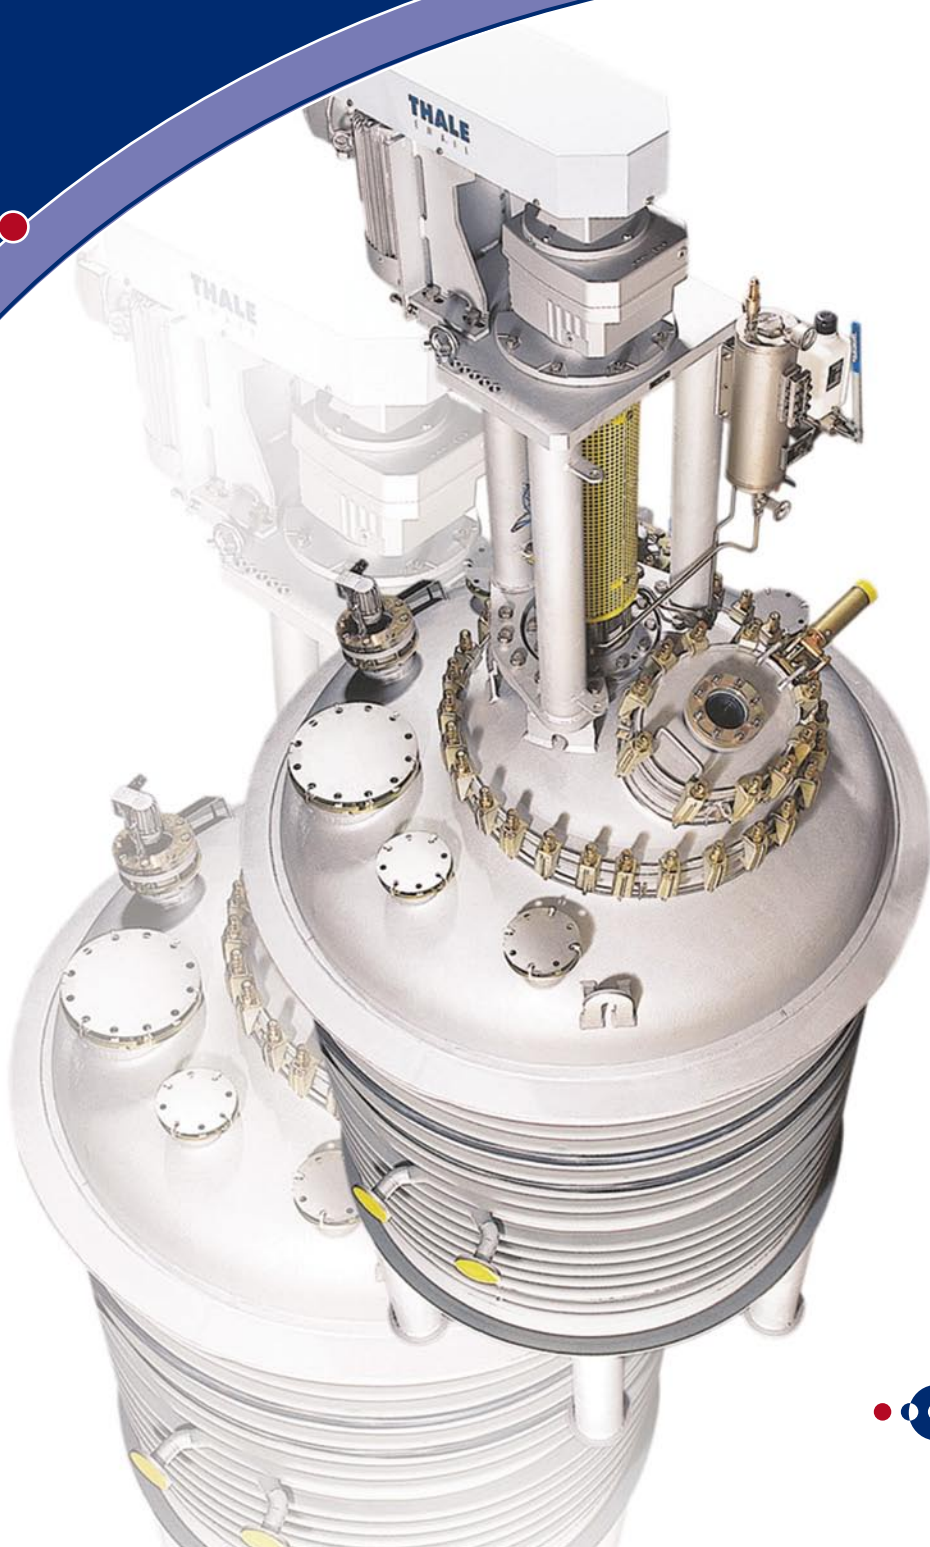

Rührwerksapparat CE 1600 – 40000 I

Auslegung

Druck: Innenkessel -1/6 bar
Doppelmantel -1/6 bar
Temperatur: -25/+200 °C
Code: AD-Merkblätter, ASME

Werkstoff

Behälter: P 275 NH (1.0487)
Email: RAS GLASS®
Klammerschrauben: 24CrMo5,
oberflächenbehandelt
Dichtungen: PTFE-umhüllte
Flachdichtung nach DIN 28148

Abnahme

Wasserdruckprüfung nach AD-Merkblatt
Emailprüfung nach DIN EN 15191-1
Hochspannungsprüfung 20 KV/12 KV

Ausführung

Tragkonstruktion: Pratten, Füße,
Tragring, Sonderausführung auf Anfrage
Mantel: Doppelmantel (AM), Halb-Rohr-Version (HR)


Einbauten

Antrieb: DIN-Rührwerksantrieb TRD mit Rührwerkflansch nach DIN 28137,
doppelt-wirkende Gleitringdichtung mit Sperrdruckaggregat
Rührer: Impeller (DIN 28157), Turbine (siehe Informationsblatt »Rührsysteme«)
Störorgan: Stromstörer Form P und S nach DIN 28416
Sonden: Temperaturmessung Einsteck-Temperaturmeßsonde (TSSonde),
eingeschmolzenes PT-Element (TKE-Sonde),
Email- und Behälterüberwachung, Leitfähigkeitsmessung (EBÜ-L-Sonde),
Multi-Tube, Probeentnahme, Füllstandsmessung, pH-Wert-Messung

Bestellbeispiel



Rührwerksapparat Form CE Nenninhalt
2500 I Nenndurchmesser 1600 mm
Doppelmantel (AM) Auslaufstutzen
Form D nach DIN 28140 – Teil 2

RWA CE 2500 – 1600 AM – D 100

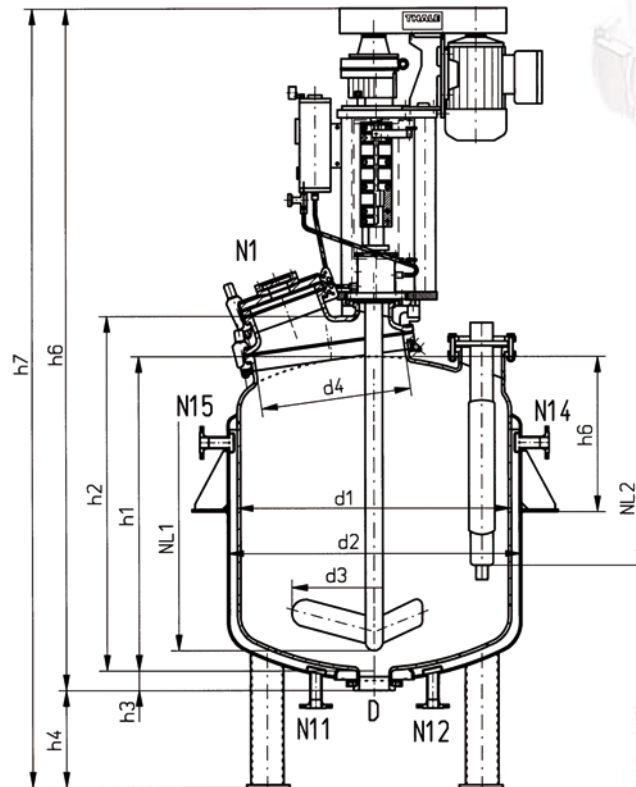

* Sonderkonstruktion auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten
Stand 03/2003


CE 16000 mit Halbrohrschlange

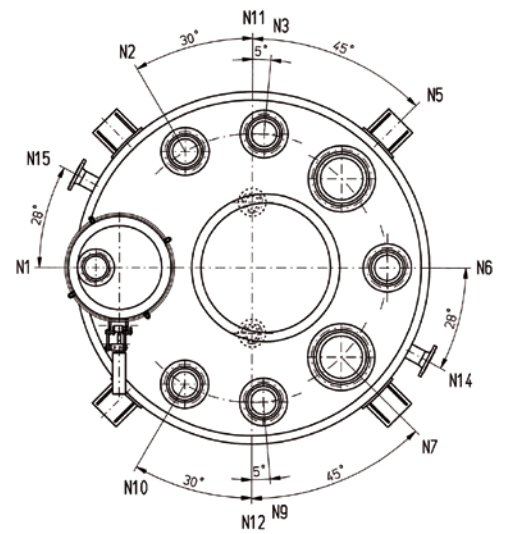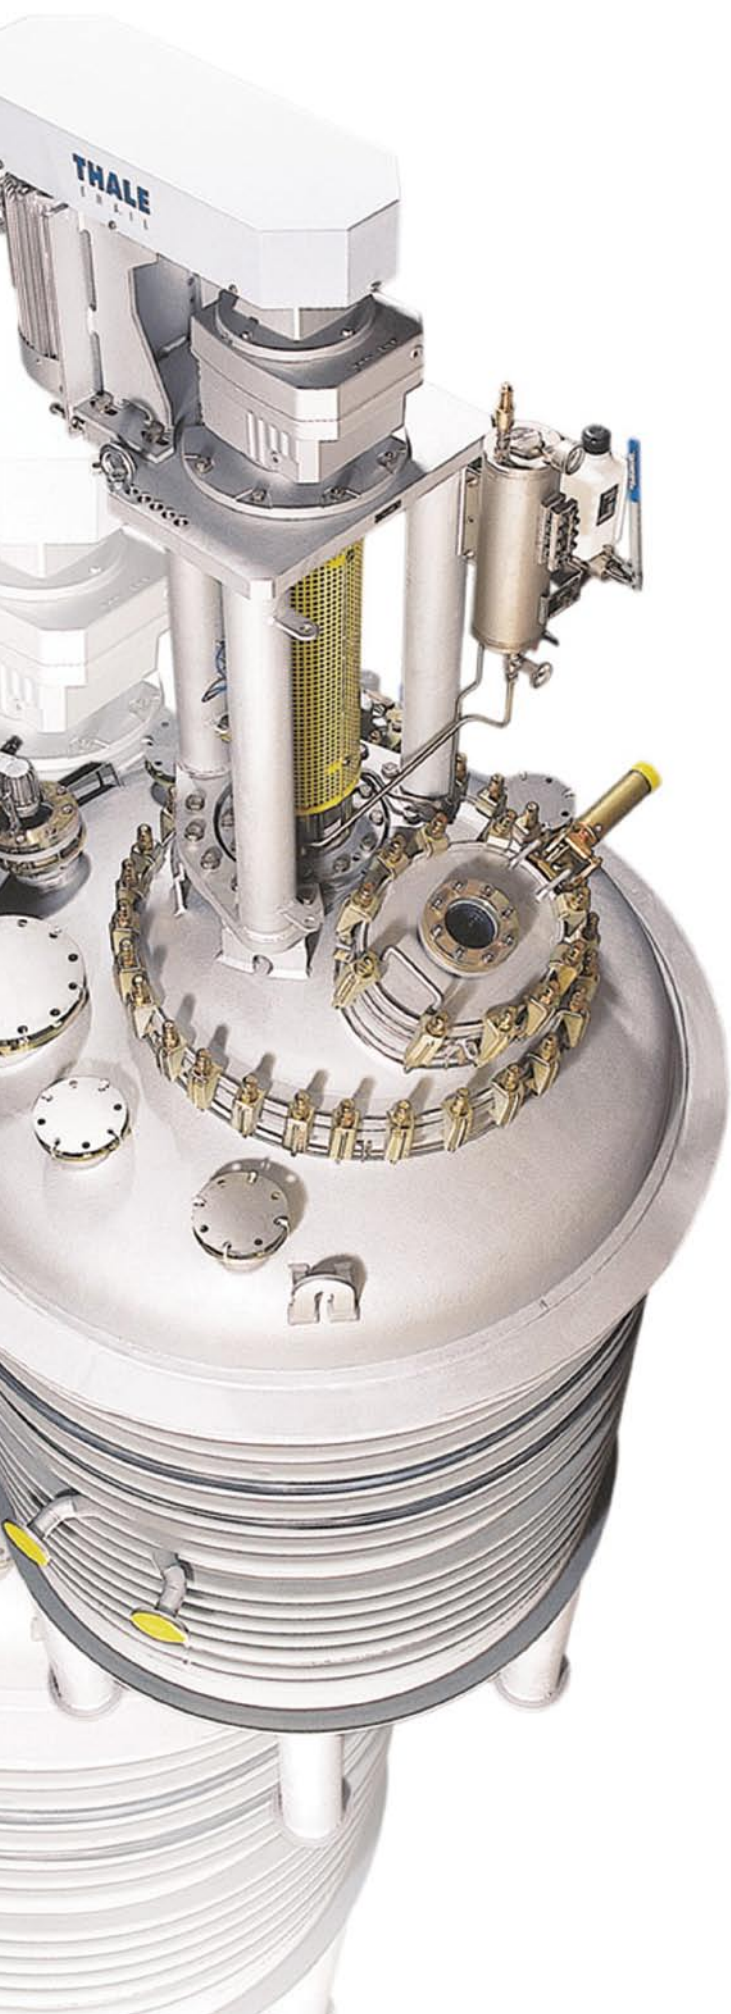


CE 6300,
d1= 2000, Draufsicht




Computergesteuerte Brennschneidroboter
garantieren hochpräzisen Synchronschnitt
und damit absolute Passgenauigkeit von
Aushalsung und Stutzen

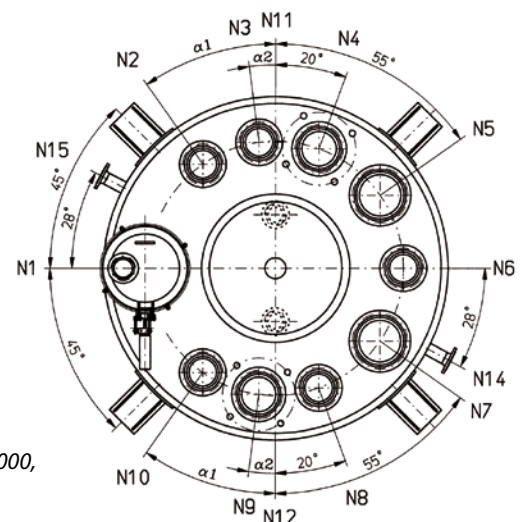

CE 10000,
2200 < d1 < 3000,
Draufsicht

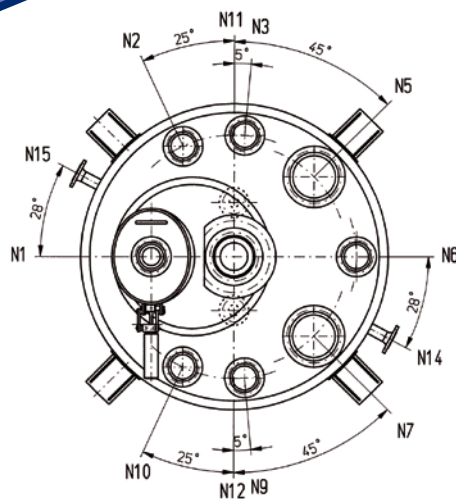

CE 1600 ÷ 2500,
1400 < d1 < 1600, Draufsicht

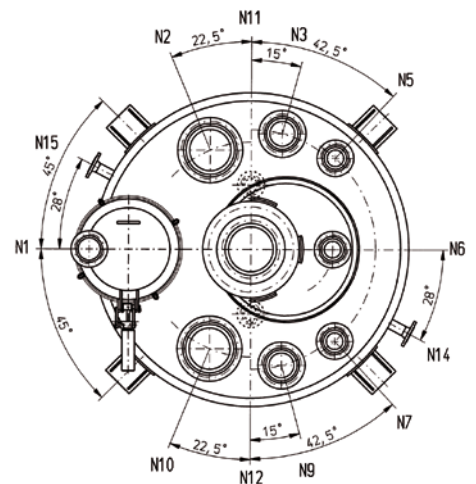

CE 4000,
d1 = 1800, Draufsicht



Unser Inside Schleifautomat für Zargen, Böden und Stützen arbeitet vollautomatisch. Perfekt geschliffene Stahloberflächen bilden die ideale Grundlage für die Emaillierung



Bei bis zu 100 m Schweißnähten an einem Apparat entscheidend: UP-Schweißautomat sorgt für materialfreundliches Schweißen durch geringe Wärmeeinwirkung



Thale Email ist die Nummer 1 in der Erfahrung und Tradition mit dem Werkstoff Stahl/Email.



Gleitringdichtung (GLRD)

Abmessungen

Nenn- volumen	Fassungsvolumen		Austausch- fläche	Hauptmaße (mm)											Gesamt- gewicht
	Behälter	Mantel		d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	h5	h6 *	h7 *	
													ca.	ca.	
l	l	l	m²												kg
1600	2035	310	6,5	1400	1500	840	770	1611	1800	74	500	633	3460 (3770)	3960 (4270)	3100
2500	3105	390	8,6	1600	1700	960	770	1859	2060	72	500	708	3835 (4145)	4335 (4645)	4000
4000	4910	525	12	1800	1900	1100	770	2297	2500	70	500	783	4510 (4875)	5010 (5345)	5600
6300	7570	705	16,6	2000	2100	1100	770	2840	3050	86	500	895	5175 (5510)	5675 (6010)	7900
8000	9320	750	18	2200	2300	1100	770	3000	3200	86	500	1110	5325 (5660)	5825 (6160)	8700
10000	11715	875	20,7	2400	2500	1300	965	3180	3400	84	500	1175	5925 (6205)	6425 (6705)	10550
12500	14300	1050	25,2	2400	2500	1300	965	3780	4000	84	500	1200	6565 (6845)	7065 (7345)	12800
16000	18160	1145	29,5	2600	2700	1350	965	4080	4300	82	500	1285	6935 (7215)	7435 (7715)	16700
16000	18200	1170	30,1	2800	2900	1500	1160	3705	3950	82	500	1350	6585 (6865)	7085 (7365)	16900
20000	22680	1345	34	2800	2900	1500	1160	4385	4630	82	500	1400	7325 (7606)	7825 (8105)	17900
25000	28280	1520	39,7	2800	2900	1500	1160	5235	5480	82	500	-	8225 (8505)	8725 (9005)	21100
25000	28310	1550	40,5	3000	3100	1600	1160	4755	5000	80	500	-	7740 (8020)	8240 (8520)	21350
32000	36600	2695	45,4	3200	3350	1600	1350	5280	5550	80	500	-	8655 (8940)	9155 (9440)	28400
32000	36670	2750	46,2	3400	3550	1700	1350	4875	5150	80	500	-	8255 (8540)	8755 (9040)	29800
40000	44650	3285	55,2	3400	3550	1700	1350	5795	6070	80	500	-	9250 (9535)	9750 (10035)	33000
40000	44700	3320	55,6	3600	3750	1800	1350	5365	5640	80	500	-	8820 (9105)	9320 (9605)	33590

*Klammermaße gelten für Antriebsform S

Nenn- volumen L	Stutzen (DN)														Antrieb		
	N1	N2 N10	N3 N9	N4 N8	N5 N7	N6	N11 N14	N12 N15	D	NL1	NL2	α1	α2	α3	Baugröße/ Bauform	Mt max. Nm	Pn kW
1600	350/450	-	100	-	200	100	50	50	100	2285	1200	-	-	-	300 K (S)	1100	
2500	350/450	100	100	-	200	100	50	50	100	2540	1420	-	-	-	300 K (S)	1100	
4000	500	250	150	-	100	100	50	50	100	2980	1800	-	-	-	400 K (S)	2100	
6300	500	150	150	-	250	150	80	50	100	3595	2320	-	-	-	500 K (S)	2100	
8000	500	150	150	150	300	150	80	80	150	3745	2500	40°	12,5°	28°	500 K (S)	2100	
10000	500	200	200/250	250/200	300	200	80	80	150	4040	2500	35°	7,5°	28°	700 K (S)	6000	
12500	500	200	200/250	250/200	300	200	80	80	150	4640	3100	35°	7,5°	28°	700 K (S)	6000	
16000	500	200	200/250	250/200	300	200	80	80	150	4940	3400	35°	7,5°	62°	700 K (S)	6000	
16000	500	200	200/300	300/200	400	200	80	80	150	4585	3100	40°	12,5°	62°	700 K (S)	6000	
20000	500	200	200/300	300/200	400	200	80	80	150	5265	3700	40°	12,5°	62°	700 K (S)	6000	
25000	500	200	200/300	300/200	400	200	80	80	150	6115	4550	40°	12,5°	62°	700 K (S)	6000	
25000	600	200	200/300	300/200	400	200	80	80	150	5635	4000	40°	12,5°	62°	700 K (S)	6000	
32000	600	200	200/400	400/200	400	200	100	100	150	6255	4500	40°	12,5°	62°	900 K (S)	9100	
32000	600	200	200/400	400/200	400	200	100	100	150	5850	4000	40°	12,5°	62°	900 K (S)	9100	
40000	600	200	200/400	400/200	400	200	100	100	150	6770	4900	40°	12,5°	62°	900 K (S)	9100	
40000	600	200	200/400	400/200	400	200	100	100	150	6340	4500	40°	12,5°	62°	900 K (S)	9100	

Toleranzen nach DIN 28006 – Teil 2

Wir beraten Sie gern über unser Produktsortiment:

- Emaillierte Rührbehälter nach DIN 28136
- Spezialrührbehälter für die pharmazeutische Industrie
- Komponenten für die Pharma-Apparatetechnik
- Rührwerke und -systeme für die chemische und pharmazeutische Industrie
- Polymerisationsapparate
- Lagertanks und Vorlagen
- Kolonnen
- Emaillierte Wärmetauscher
- Mess- und Analysetechnik
- Zubehör

www.thaletec.com

THALETEC Rund-um-Service

Hotline:
+ 49 (0) 39 47 / 778 111



THALETEC GmbH

Steinbachstraße 3
D - 06502 Thale

Telefon:
+ 49 (0) 3947 778-0
Telefax:
+ 49 (0) 3947 778-110

Hotline:
+ 49 (0) 3947 778-111
service@thaletec.com
www.thaletec.com

