

THALETEC FillPro

Schützen Sie Ihren Apparat

Protect your Equipment






02 FillPro-Schürze, Außenansicht
FillPro-skirt, external view



01 FillPro Schürze
FillPro-skirt

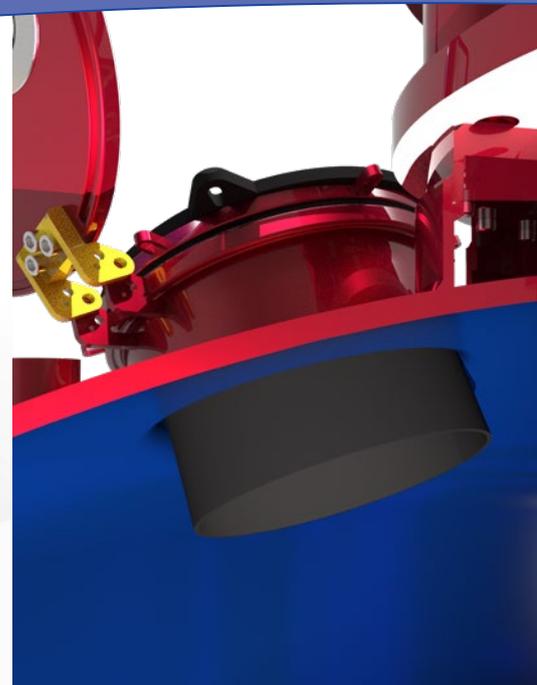

03 FillPro-Schürze, Innenansicht.
FillPro-skirt, inside view.

Beschreibung

Die THALETEC FillPro-Schürze schützt Ihren wertvollen emaillierten Apparat gegen Kratzer und Beschädigungen beim Befüllen durch die Mannlochöffnung.

Die FillPro-Schürze besteht vollständig aus elektrisch ableitfähigem Gummi. Ein stabiler Flanschring verleiht der Schürze eine hohe Stabilität. Ein formstabiler Ring steckt tief im Stutzen.

Merkmale

- FillPro-Schürze für das Schützen der Mannlochöffnung beim Befüllen des emaillierten Apparates
- Schützt die gesamte Mannlochöffnung (Flanschflächen, Stutzenhals)
- Vollständig aus elektrisch ableitfähigem Gummi für optimalen Schutz gegen Zerkratzen und Anstoßen
- Verfügbar für Mannlochöffnungen DN 500 und DN 600. Sonderausführungen auf Anfrage
- Sichere Positionierung im Stutzen
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über drei Befestigungslaschen

Vorteile

- Einfach zu reinigen und aufzubewahren
- Geringes Gewicht (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) und einfach zu transportieren
- Universell anwendbar bei Apparaten von THALETEC und denen von anderen Herstellern
- Kostengünstiges System für optimalen Schutz Ihrer wertvollen Apparate

Description

The THALETEC FillPro-skirt protects your valuable glass-lined apparatus against damages during filling through the manhole.

The FillPro-skirt is made entirely of electrically conductive rubber. A sturdy flange ring gives the skirt a high degree of stability. A dimensionally stable ring is inserted deep into the nozzle.

Features

- FillPro-skirt for protecting the manhole opening during filling the glass-lined reactor
- Protects the entire manhole area (flange surfaces, nozzle neck)
- Made entirely of electrically conductive rubber for optimum protection against scratching and bumping
- Available for manhole openings DN 500 and DN 600; special designs on request
- Secure positioning in the manway nozzle
- Additional fastening option via three fastening lugs

Advantages

- Easy to clean and store
- Low weight (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) and easy to transport
- Universally applicable for THALETEC and other manufacturers' equipment
- Cost-effective system for optimal protection of your valuable equipment

THALETEC GmbH

Steinbachstraße 3
D - 06502 Thale

+ 49 (0) 3947 778-0
+ 49 (0) 3947 778-130

Hotline:

+ 49 (0) 3947 778-111
service@thaletec.com
www.thaletec.com

